

Щитки учета и распределения электрической энергии ЩУ

Щитки учета и распределения электрической энергии предназначены для учета и распределения электрической энергии, защиты силовых и осветительных сетей напряжением 380/220В, от перегрузок и токов короткого замыкания. Аппараты защиты, устанавливаемые в щитках (автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматические выключатели), предназначены для установки на рейку DIN 35 мм. Ширина стандартного модуля устанавливаемой аппаратуры 18 мм. Щитки имеют шину заземления (РЕ), нулевую изолированную шину (N). Устанавливаемые счетчики могут иметь как одно-, так двухтарифный учет электроэнергии

Щитки соответствуют требованиям ТУ РБ 100068501.001-2001

Одно (двух-) тарифный учет электроэнергии в одно-, и трехфазных сетях.


Распределение электроэнергии по двух-, трех-, пятипроводным сетям.

Щитки изготавливаются навесного или утопленного исполнения.

По степени защиты IP21 или IP54 согласно ГОСТ 14254.


Структура условного обозначения

ЩУ-Х-ХХ-ХХХ-Х.ХХ

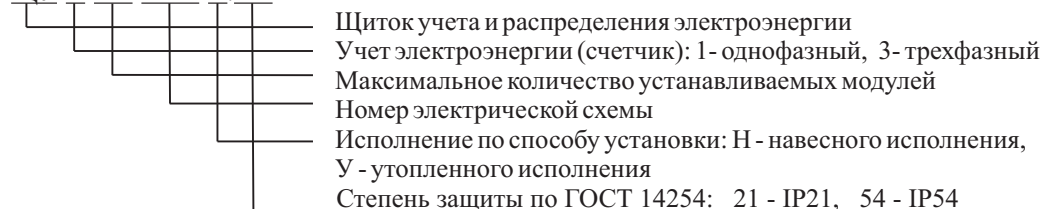


Габаритные размеры щитков учета и распределения электроэнергии


ЩУ112-XXX-Н.21



ЩУ312-XXX-Н.21

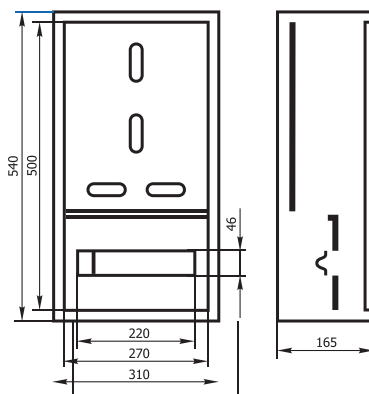

ЩУ348-XXX-Н.21

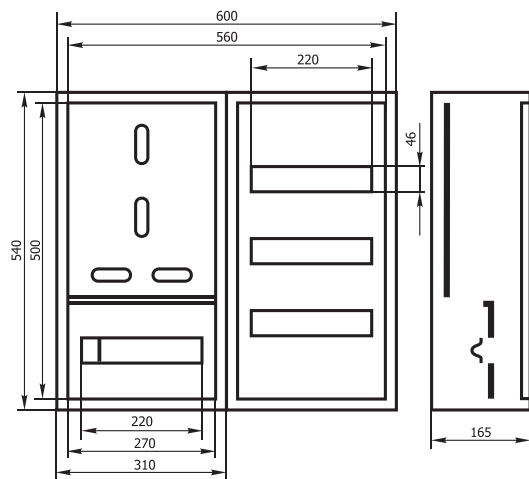

ЩУ330-XXX-Н.21

